

UNTER ALLEN BEDINGUNGEN ZEIT GEWINNEN.

UZIN NC 110 NEU – länger zu verarbeiten, schneller belegreif.



UZIN NC 110 NEU: länger zu verarbeiten, schneller belegreif.

Die neue, verbesserte Premium-Gips-Spachtelmasse UZIN NC 110 NEU – jetzt mit der neuen Generation S Technologie.

So erhält auch der Klassiker im Gips-Spachtelmassenbereich, die UZIN NC 110, eine neuartige Rohstoffkombination mit einzigartiger Additivierung und kann dadurch mit zahlreichen Vorteilen zum Einsatz kommen.

UZIN NC 110 NEU ist nahezu spannungsfrei und eignet sich daher besonders gut für labile Alt- und Mischuntergründe im Renovierungsbereich. Die Spachtelmasse meistert jetzt durch ihre erhöhte Festigkeitsklasse das Verlegen sämtlicher Bodenbelagsarten souverän.

Durch die reaktive Bindemittelkombination und die innovative Additivierung konnte der Anteil des Anmachwassers, der von der Spachtelmasse gebunden und nicht an die Umgebung abgegeben wird, erhöht werden. Zugleich verkürzt sich damit die Trocknungszeit um 4 Stunden.*


UZIN Generation S:

- **Sicher:**
Noch sichereres Verlegeergebnis durch erhöhtes Wasserbindevermögen.
- **Schnell:**
Die Trocknungszeit verringert sich um 4 Stunden.* Möglich wird dies dank der neuartigen, reaktiven Bindemittelkombination und einer innovativen Additivierung.
- **Stark:**
Starke Oberflächenfestigkeit und hohe Festigkeitsentwicklung aufgrund einer hochwertigen Rohstoffzusammensetzung.

Mehr Informationen unter www.uzin.de/GenerationS

* bei einer Schichtdicke von 3 mm

WASSERBINDEVERMÖGEN UZIN NC 110 NEU

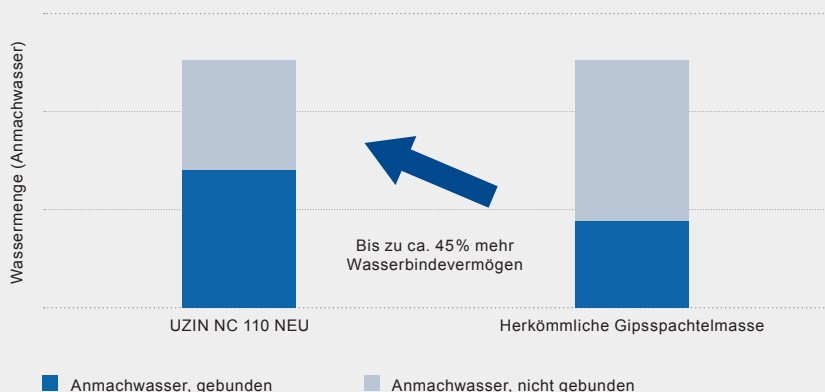

**UZIN NC 110 NEU
BINDET BIS ZU CA. 45 %
MEHR ANMACHWASSER
IM VERGLEICH ZU
EINER HERKÖMMLICHEN
GIPS-SPACHTELMASSE.**

Neue, innovative
Öffnungshilfe

Sehr glatte Oberfläche, Zeit-
und Kostenersparnis sowie
optimales Verlegeergebnis

Hohe Festigkeit C35
nach EN 13813

Extrem guter Verlauf

Schnellere Trocknung



Premium-Gips-Ausgleichmasse

Selbstverlaufende, extrem glatte Spachtel-
und Ausgleichmasse auf Calciumsulfatbasis mit
Level Plus Effect S für Schichtdicken bis 50 mm

- en Gypsum-based Levelling Compound
- fr Masse d'égalisation base plâtre
- it Autolivellante in solfato di calcio
- es Masa de compensación de yeso
- nl Gipsegalatie
- no Gipsbasert avretningsmasse
- se Gipsbaserad avjämningssmasa
- de Gipspartelmasse
- fi Kipsipohjainen tasoitemas

CE	
0761	
Uzin Uts AG	
Diesstrasse 3	
CH-80079, Uster	
13	
01.01/0009.02	
EN 13 813:2002	
Calcium sulphate leveling	
compound for substrates	
in interior locations	
EN 13 813: CA-C35-F7	
Reaction to fire	A 1 fl.
Release of corrosive	CA
substances	
pH	> 7
Compressive	C 35
strength	
Flexural	F 7
strength	



ÖKOLINE



UZIN | A brand of Uzin Utz Group

Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm

Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110

E-Mail info@uzin.de | www.uzin.de