UZIN

UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

Roth

EFFIZIENT IN DIE ZUKUNFT

UZIN UND ROTH FUSSBODENHEIZUNGSSYSTEM-LÖSUNGEN FÜR EIN ENERGIEEFFIZIENTES MORGEN

UZIN UTZ

UZIN. UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

INHALTSVERZEICHNIS

KURZÜBERSICHT

WILLKOMMEN IN DEINER ENERGIEEFFIZIENTEN ZUKUNFT

Renovierungsfreundlicher Komfort und stilvolle Böden ..... 4 – 5

IDEAL ABGESTIMMTE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR JEDE AUFBAUHÖHE

Einbau des Roth Frässystems mit UZIN 6
Einbau des Roth Climacomfort® Compactsystems mit UZIN 7
Einbau des Roth Climacomfort® Panelsystems mit UZIN 8
Einbau des Roth Tacker®-Systems mit UZIN 9
Einbau des Roth Noppen-Systems mit UZIN ..... 10 – 12

PERFEKTES FUNKTIONSHEIZEN

Heizprotokolle für Dünnestriche und Schnellzementestriche 13

TRENDS ON TOP DEINER FUSSBODENHEIZUNG

Aufbau auf Mehrschichtparkett, elastischen und textilen Belägen 14

VIELFALT IN DEN PRODUKTEN, EINHEIT IM ERFOLG

UZIN Spachtelmassenübersicht 15

SERVICE

UZIN Pumpservice ..... 16 – 17
Die digitalen Helfer: Dein 24/7 Baustellen Support ..... 18 – 19

Die perfekt aufeinander abgestimmten Systemlösungen von UZIN und ROTH ermöglichen dir nicht nur einen renovierungsfreundlichen Komfort, sie sind zudem auch energieeffizient. Dabei passt sich jedes System ideal an die vorhandene Aufbauhöhe an und bietet eine zukunftsorientierte Lösung für individuelle Anforderungen.

Mit den UZIN Systemlösungen machst du die Komfortzone deiner Kunden zu deiner eigenen. Dank perfektem Zusammenspiel mit der Marke ROTH sind unsere Systeme einfach und sicher in der Anwendung.

RENOVIERUNGSFREUNDLICHER KOMFORT

ROTH FRÄSSYSTEM

AUFBAUHÖHE AB OBERKANTE ESTRICH 0 MM

ab 0 mm

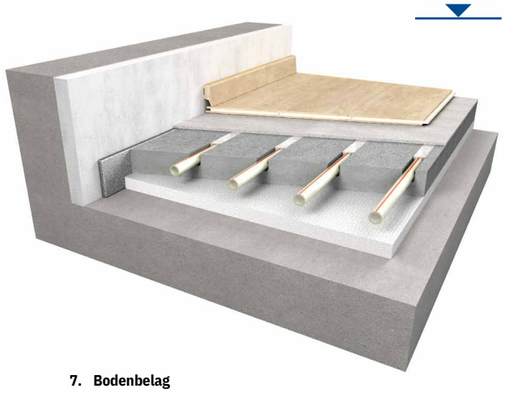

Durch den Einbau des Roth Frässystems kann auch in Bestandsimmobilien eine Fußbodenheizung ohne Veränderung der bestehenden Estrichhöhe umgesetzt werden. Die Mindestdicke des Estrichs beträgt 40 Millimeter.

Einbau des Roth Frässystems mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	ab 1,5
Flächenlast	kN/m²	2
Rohrüberdeckung min.	mm	>5

7. **Bodenbelag**
6. **Füll-/Vergussmasse | UZIN NC 567 | UZIN NC 167**
5. **UZIN RR 201**
4. **Grundieren mit UZIN PE 360 PLUS**
3. **Rohrleitung ausspachteln mit UZIN NC 182 | UZIN NC 500**
2. **Grundierung je nach Untergrund**
1. **Einbau des Roth Frässystems**

SYSTEMVORTEILE

- optimale Wärmeverteilung
- Reduzierung der Vorlauftemperatur und Wassermengen
- keine Kernsanierung des vorhandenen Estrichs nötig

UZIN NC 182
STANDFESTE, ZEMENTÄRE REPARATURMASSE

UZIN RR 201
RENOVIERVLIES

UZIN NC 567
FUSIONTEC DÜNNESTRICH

UZIN NC 167
ZEMENTÄRER DÜNNESTRICH

UZIN NC 500
STANDFESTE FUSIONTEC-REPARATURMASSE

ROTH CLIMACOMFORT® COMPACTSYSTEM

AUFBAUHÖHE AB OBERKANTE ESTRICH 17 MM

17 mm

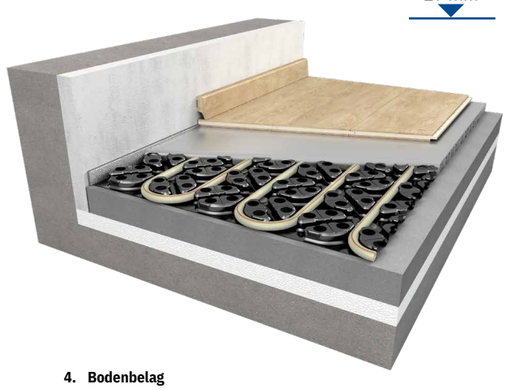

Der Einbau des Roth ClimaComfort® Compactsystem eignet sich besonders für die Modernisierung zur Installation auf vorhandenen Estrichen. Der niedrige Aufbau von 17 Millimetern und die hohe Reaktionsgeschwindigkeit des Systems eröffnen neue Perspektiven für die Planung und Installation.

Einbau des Roth Roth ClimaComfort® Compactsystem mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	2
Flächenlast	kN/m²	2
Flächengewicht	kg/m²	ab 34
Überdeckung Systemplatte min.	mm	>3
Systemplatte Dicke	mm	14

4. **Bodenbelag**
3. **Füll-/Vergussmasse | UZIN NC 567 | UZIN NC 587 | UZIN NC 167**
2. **Einbau des Roth ClimaComfort® Compactsystem**
1. **Grundierung je nach Untergrund**

SYSTEMVORTEILE

- einfache und flexible Installation
- niedriges Flächengewicht

UZIN NC 587
FUSIONTEC VERBUND-DÜNNESTRICH

UZIN NC 567
FUSIONTEC DÜNNESTRICH

UZIN NC 167
ZEMENTÄRER DÜNNESTRICH

BESONDERS EFFIZIENT

ROTH CLIMACOMFORT® PANELSYSTEM

AUFBAUHÖHE AB 45 MM

6. **Bodenbelag**
5. **Füll-/Vergussmasse | UZIN NC 567**
4. **UZIN RR 201**
3. **UZIN PE Folie**
2. **Ausspachtelung der Kopfplatte des Panelsystems mit UZIN NC 182 | UZIN NC 500**
1. **Einbau des Roth ClimaComfort® Panelsystem**

Das Roth ClimaComfort® Panelsystem verwandelt Böden, Wände und Decken in hocheffiziente und schnell reagierende Energieflächen zum Heizen. Durch den Komponentenaufbau können die Energieflächen an die jeweilige Raumstruktur individuell angepasst und optimal eingesetzt werden.

Einbau des Roth ClimaComfort® Panelsystem mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	2
Flächenlast	kN/m²	2
Flächengewicht	kg/m²	ab 40
Überdeckung Systemplatte min.	mm	>20
Systemplatte Dicke	mm	25

SYSTEMVORTEILE

- energieeffiziente und schnell reagierende Flächentemperierung

UZIN NC 182
STANDFESTE, ZEMENTÄRE REPARATURMASSE

UZIN PE-FOLIE
DAMPFBREMSE

UZIN RR 201
RENOVIERVLIES

UZIN NC 567
FUSIONTEC DÜNNESTRICH

UZIN NC 500
STANDFESTE FUSIONTEC-REPARATURMASSE

ROTH ORIGINAL-TACKER®-SYSTEM 20-2

AUFBAUHÖHE AB 54 MM

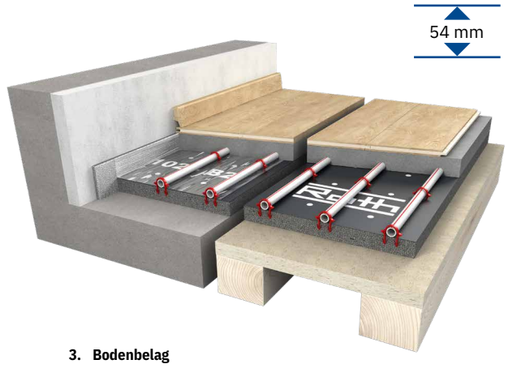

3. **Bodenbelag**
2. **Füll-/Vergussmasse | UZIN NC 567 | UZIN SC 946 | UZIN SC 970 Thermo**
1. **Einbau des Roth Original-Tacker®-System 20-2**

Das Roth Original-Tacker®-System zeichnet sich durch hohe Flexibilität und einfache Montage auch bei außergewöhnlichen Grundrissen aus. Die Wärme wird gleichmäßig über die gesamte Bodenkonstruktion abgegeben und schafft so ein optimales Raumklima.

Einbau des Roth OriginalTacker®-System 20-2 mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	ab 1,5
Flächenlast	kN/m²	ab 2
Flächengewicht	kg/m²	ab 68
Rohrüberdeckung bei UZIN NC 567	mm	>20
Rohrüberdeckung bei UZIN SC 970 Thermo	mm	>35
Rohrüberdeckung bei UZIN SC 946	mm	>40
Systemplatte Dicke	mm	20
Aufbau 54 mm mit Systemrohr	mm	14

SYSTEMVORTEILE

- zentimetergenaue Rohrpositionierung
- optimale Verteilung von Wärme
- minimale Aufbauhöhe

ROTH QUICK-ENERGY® TACKER-SYSTEM 25-2 SCHICHTAUFBAU MIT UZIN

AUFBAUHÖHE AB 59 MM

Das Roth Quick-Energy® Tacker-System kombiniert schnellste Energiezufuhr mit größtem Komfort bezüglich Behaglichkeit und Wärmeverteilung. Es gewährleistet mit seinem minimalen Aufbau eine schnelle Reaktion.

Einbau des Roth Original-Tacker®-System 25-2 mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	ab 1,5
Flächenlast	kN/m²	ab 2
Flächengewicht	kg/m²	ab 68
Rohrüberdeckung bei UZIN NC 567	mm	>20
Rohrüberdeckung bei UZIN SC 970 Thermo	mm	>35
Rohrüberdeckung bei UZIN SC 946	mm	>40
Systemplatte Dicke	mm	25
Aufbau 54 mm mit Systemrohr	mm	14

UZIN SC 946
SCHWINDREDUZIERTER ZEMENTFLIESSESTRICH

UZIN SC 970 THERMO
SCHWINDARMER SCHNELLZEMENT

UZIN NC 567
FUSIONTEC DÜNNESTRICH

EXTREM FLEXIBEL

ROTH NOPPEN-SYSTEM DEO 10

AUFBAUHÖHE AB 40 MM

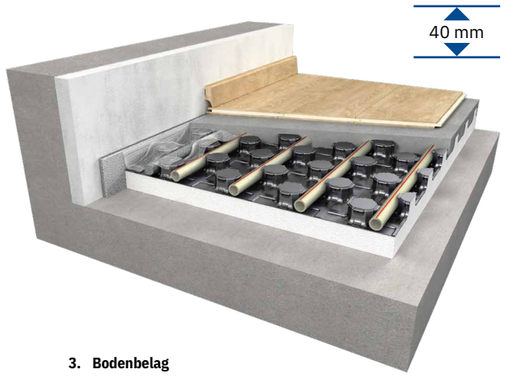

3. **Bodenbelag**
2. **Füll-/Vergussmasse | UZIN NC 567 | UZIN Turbolight®-System | UZIN SC 970 Thermo**
1. **Einbau des Roth Noppen-System DEO 10**

Das Roth Noppen-System zeichnet sich durch hohe Flexibilität und einfache Montage, gepaart mit Betriebs- und Baustellensicherheit aus. Die Wärme wird gleichmäßig über die gesamte Bodenkonstruktion abgegeben und schafft so ein optimales Raumklima.

SYSTEMVORTEILE

- Noppenraster 5 cm: alle Verlegeabstände und -formen in 5 cm Raster sind möglich
- effektive Verlegefläche/Platte 1,26 m²

AUFBAU MIT EINEM ESTRICH-SYSTEM:

Einbau des Roth Noppen-System DEO 10 mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	ab 2
Flächenlast	kN/m²	ab 2
Flächengewicht	kg/m²	ab 73
Trittschallverbesserungsmaß	dB	20
Überdeckung Noppenplatte min.	mm	>15
Systemplatte Dicke	mm	30

AUFBAU MIT EINEM DÜNNESTRICH-SYSTEM:

Einbau des Roth Noppen-System DEO 10 mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	2
Flächenlast	kN/m²	2
Flächengewicht	kg/m²	ab 80
Überdeckung Noppenplatte min.	mm	>20
Systemplatte Dicke	mm	30

AUFBAU MIT DEM UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM:

Einbau des Roth Noppen-System DEO 10 mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	2
Flächenlast	kN/m²	2
Flächengewicht	kg/m²	ab 35
Überdeckung Noppenplatte min.	mm	ca. 10
Systemplatte Dicke	mm	30

UZIN SC 970 THERMO

SCHWINDARMER SCHNELLZEMENT

UZIN NC 567

FUSIONTEC DÜNNESTRICH

HINWEIS FÜR DAS NOPPEN-SYSTEM

Um das Eindringen von Dünnestrich und das Entstehen von Schallbrücken zu verhindern, sollte eine vollständig dichte Verbindung der Platten und Abdichtung im Randbereich, gemäß der DIN 18560 Estriche im Bauwesen, gewährleistet sein. Zusätzlich wird ein mögliches Aufschwimmen des Noppen-Systems beim Einbringen des Dünnestrichs verhindert.

ROTH NOPPEN-SYSTEM DES 30-2

AUFBAUHÖHE AB 60 MM

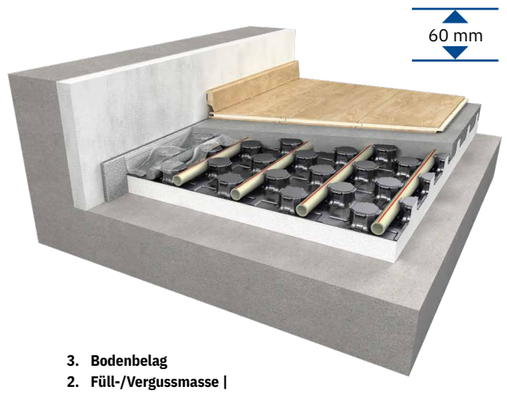

3. **Bodenbelag**
2. **Füll-/Vergussmasse | UZIN NC 567 | UZIN Turbolight®-System | UZIN SC 970 Thermo**
1. **Einbau des Roth Noppen-System DES 30-2**

Das Roth Noppen-System zeichnet sich durch hohe Flexibilität und einfache Montage, gepaart mit Betriebs- und Baustellensicherheit aus. Die Wärme wird gleichmäßig über die gesamte Bodenkonstruktion abgegeben und schafft so ein optimales Raumklima.

SYSTEMVORTEILE

- Noppenraster 5 cm: alle Verlegeabstände und -formen in 5 cm Raster sind möglich
- effektive Verlegefläche/Platte: 1,26 m²
- Trittschallverbesserung

AUFBAU MIT EINEM ESTRICH-SYSTEM:

Einbau des Roth Noppen-System DES 30-2 mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	ab 2
Flächenlast	kN/m²	ab 2
Flächengewicht	kg/m²	73
Trittschallverbesserungsmaß	dB	25
Systemplatten Dicke	mm	50
Überdeckung Noppenplatte min.	mm	>15

AUFBAU MIT EINEM DÜNNESTRICH-SYSTEM:

Einbau des Roth Noppen-System DES 30-2 mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	2
Flächenlast	kN/m²	2
Flächengewicht	kg/ m²	ab 80
Überdeckung Noppenplatte min.	mm	>20
Systemplatten Dicke	mm	50

AUFBAU MIT DEM UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM:

Einbau des Roth Noppen-System DES 30-2 mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	2
Flächenlast	kN/m²	2
Flächengewicht	kg/ m²	ca. 35
Überdeckung Noppenplatte min.	mm	ca. 10
Systemplatten Dicke	mm	50

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM

SCHNELLBAU- UND RENOVIERUNGSSYSTEM

IDEAL BEI GERINGER AUFBAUHÖHE

ROTH NOPPENFOLIE

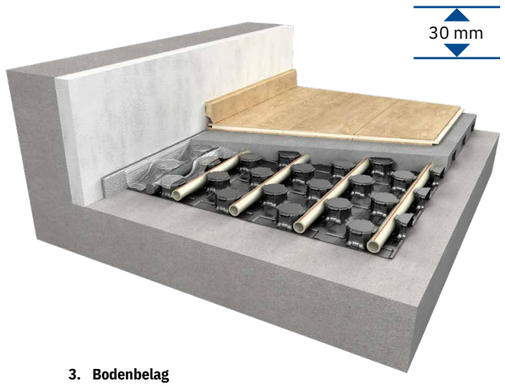

3. **Bodenbelag**
2. **Füll-/Vergussmasse | UZIN NC 567 | UZIN Turbolight®-System | UZIN SC 970 Thermo**
1. **Einbau der Roth Noppenfolie**

AUFBAUHÖHE AB 30 MM

Die Roth Noppenfolie 14 bis 17 mm eignet sich zur Verlegung auf druckstabiler Dämmung und auf bestehenden Estrichsystemen. Ideal ist das, wenn beispielsweise in Modernisierungsvorhaben die geeignete Dämmung schon vorhanden ist und nur eine geringe Aufbauhöhe zur Verfügung steht. Die leistungsfähige Roth Noppenfolie ist für hohe Belastungsanforderungen ausgelegt und zum Beispiel auch für Industrieflächenheizungen einsetzbar.

SYSTEMVORTEILE

- bei geringen Aufbauhöhen
- ideal bei schon vorhandener, geeigneter Dämmung und geringer Aufbauhöhe

AUFBAU MIT EINEM ESTRICH-SYSTEM:

Einbau der Roth Noppenfolie mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	ab 2
Flächenlast	kN/m²	ab 2
Flächengewicht	kg/m²	ab 73
Trittschallverbesserungsmaß	dB	10
Überdeckung Noppenplatte min.	mm	>15
Systemplatte Dicke	mm	20

AUFBAU MIT EINEM DÜNNESTRICH-SYSTEM:

Einbau der Roth Noppenfolie mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	2
Flächenlast	kN/m²	2
Flächengewicht	kg/m²	ab 80
Überdeckung Noppenplatte min.	mm	>20
Systemplatte Dicke	mm	20

AUFBAU MIT DEM UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM:

Einbau der Roth Noppenfolie mit UZIN	EINHEIT	WERT
Punktlast	kN	2
Flächenlast	kN/m²	2
Flächengewicht	kg/m²	ca.35
Überdeckung Noppenplatte min.	mm	ca. 10
Systemplatte Dicke	mm	20

Hier geht‘s zu den Heizprotokollen.

PERFEKTES FUNKTIONSHEIZEN

FÜR DÜNNESTRICHE

UZIN NC 167 | UZIN NC 567 | UZIN NC 587

WICHTIGE VORBEMERKUNGEN:

- Die Raumtemperatur sollte während der Verlegung und Erhärtung des Estrichs mindestens 18 °C betragen. Wir empfehlen in der kalten Jahreszeit die Heizung bereits von Verlegebeginn an mit geringer Vorlauftemperatur in Betrieb zu nehmen.
- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung an die Anforderungen des Protokolls P2 der „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen”.
- Um überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren, sind die Räume in geeigneter Weise zu Lüften (Stoßlüften). Zugluft ist zu vermeiden.
- Die Estrichoberfläche muss frei von Baumaterial, Folien o. A. sein.
- Während der Durchführung des Funktionsheizens ist die Nachtabsenkung außer Betrieb zu nehmen.

FUNKTIONSHEIZEN

	Einbaudatum | letzter Einbautag
TAG 1	Liegezeit
TAG 2	Liegezeit
TAG 3	Beginn Funktionsheizen auf 25 °C Vorlauftemperatur
TAG 4	25 °C halten
TAG 5	Vorlauftemperatur anheben auf maximale Vorlauftemperatur von 45 °C
TAG 6	Ende des Funktionsheizens. Anlage auf 25° C abkühlen

(bei Frostgefahr ist die Anlage entsprechend in Betrieb zu lassen)

FÜR SCHNELLZEMENTESTRICHE

UZIN SC 989 STRONG | UZIN SC 980 | UZIN SC 970 THERMO

WICHTIGE VORBEMERKUNGEN:

- Wir empfehlen in der kalten Jahreszeit die Heizung bereits von Verlegebeginn an mit geringer Vorlauftemperatur in Betrieb zu nehmen.
- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung der Anforderungen des Protokolls P2 der „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs und Flächenkühlungssystemen”.
- Um überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren sind die Räume in geeigneter Weise zu lüften (Stoßlüften). Zugluft ist zu vermeiden.
- Die Estrichoberfläche muss frei von Baumaterial, Folien o. Ä. sein.
- Während der Durchführung des Funktionsheizens ist die Nachtabsenkung außer Betrieb zu nehmen.

FUNKTIONSHEIZEN

	Einbaudatum | letzter Einbautag
TAG 1	Liegezeit
TAG 2	Liegezeit
TAG 3	Beginn Funktionsheizen auf 25 °C Vorlauftemperatur
TAG 4	25 °C halten
TAG 5	Vorlauftemperatur anheben auf maximale Vorlauftemperatur von 45 °C
TAG 6	Vorlauftemperatur von 45 °C halten
TAG 7	Vorlauftemperatur von 45 °C halten
TAG 8	Ende des Funktionsheizens. Anlage auf 25° C abkühlen

(bei Frostgefahr ist die Anlage entsprechend in Betrieb zu lassen)

GESTALTE TRENDS ON TOP DEINER FUSSBODENHEIZUNG

GRUNDIERUNG, FEINSPACHTELUNG UND KLEBSTOFF

MEHRSCHICHTPARKETT

*Grundieren mit UZIN PE 390 (Verbrauch 100 – 150 g/m²)
*Kleben mit UZIN MK 200 (Verbrauch 1.000 – 1.200 g/m²)

ELASTISCHE BELÄGE / TEXTILE BELÄGE

*Grundieren mit UZIN PE 360 PLUS, (Verbrauch ca. 100 – 150 g/m²),
Feinspachtelung[1] mit UZIN NC 580 oder UZIN NC 560,
(Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke); Mindestschichtdicke 3 mm

*Elastische Beläge kleben mit UZIN KE 66 HT, (Verbrauch 170 - 260 g/m²)
oder UZIN KE 2000 S, (Verbrauch 180 - 380 g/m²)

*Textile Beläge kleben mit UZIN UZ 88 (Verbrauch 200 – 530 g/m²)

[1]Stellt der Bodenbelag an die Ebenheitstoleranz höhere Anforderungen als DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3, so ist ggf. eine weitere dünnschichtige Spachtelung aufzubringen.

VIELFALT IN DEN PRODUKTEN, EINHEIT IM ERFOLG

UZIN NC 580
FUSIONTEC PREMIUM NIVELLIERMASSE

Selbstverlaufende, nahezu spannungsfreie, hoch belastbare und sehr schnell belegreife Bodenspachtelmasse für alle Bodenbeläge und Parkett für Schichtdicken von 0 – 20 mm.

+ extrem hoch belastbar, z.B. Einsatz im trockenen Industriebereich
+ sehr schnell belegreif auch bei höheren Schichtdicken
+ nahezu spannungsfrei

UZIN NC 195
ZEMENTÄRER VERBUND-DÜNNESTRICH

Selbstverlaufender Dünnestrich zur Herstellung von Untergründen im Verbund für Schichtdicken von 3 – 40 mm.

+ Systemkomponente im UZIN Turbolight®-System
+ Einbettung von Warmwasser-Heizungssystemen und elektrischen Fußbodentemperierungen
+ Für alle Bodenbeläge und Parkett

UZIN NC 560
FUSIONTEC OBJEKT-SPACHTELMASSE

Selbstverlaufende, nahezu spannungsfreie Bodenspachtelmasse mit extra langer Verarbeitungszeit für alle Bodenbeläge und Parkett für Schichtdicken von 0 – 20 mm.

+ sehr lange Verarbeitungszeit, speziell für die Pumpanwendung und bei höheren Verarbeitungstemperaturen
+ sehr guter Verlauf
+ hoch belastbar, z. B. Einsatz im Gewerbe- und Objektbereich

UZIN NC 182
STANDFESTE, ZEMENTÄRE REPARATURMASSE

Feuchtebeständige, standfeste und sehr schnell trocknende Reparaturmasse mit reActivate-Effect für jeden Schichtdickenbereich.

+ nach 60 Minuten belegreif
+ wiederaufschlagbar, dadurch Verlängerung der Topfzeit
+ feuchtebeständig gegen alkalische Feuchtigkeit

UZIN NC 587
FUSIONTEC VERBUND-DÜNNESTRICH

Selbstverlaufender, spannungsarmer und extrem schnell belegreifer Dünnestrich zur Herstellung von Untergründen im Verbund für Schichtdicken von 3 – 50 mm.

+ extrem schnell belegreif in 48 Stunden bis zu 50 mm Schichtdicke
+ schnell belegreif auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
+ speziell für die großflächige Pumpanwendung in hohen Schichtdicken

UZIN SC 970 THERMO
SCHWINDARMER SCHNELLZEMENT

Ternäres Bindemittel zur Herstellung von Schnellzementestrichen im Innenbereich mit einer Belegreife von 7 – 14 Tagen, CT-C25-F4 bis CT-C40-F6.

+ schwind- und spannungsarm
+ fugenfreie Großflächen bis 200 m²
+ definiert belegreif, auch bei ungünstigen, klimatischen Bedingungen

UZIN NC 567
FUSIONTEC DÜNNESTRICH

Selbstverlaufender, nahezu spannungsfreier Dünnestrich zur Herstellung von Untergründen im Verbund oder auf Trennlage für Schichtdicken von 3 – 50 mm.

+ variabel als Verbund- oder Trennlage-Dünnestrich einsetzbar
+ nahezu spannungsfrei
+ speziell für die großflächige Pumpanwendung in hohen Schichtdicken

UZIN SC 946
SCHWINDREDUZIERTER ZEMENTFLIESSESTRICH

Fließestrich zur Herstellung von spannungsarmen Verlegeuntergründen im Verbund, auf Trennlage- oder Dämmschicht für Schichtdicken von 12 – 80 mm.

+ schnell erhärtend und schnell belegreif
+ spannungs- und schwindreduziert
+ fließfähige Konsistenz

UZIN NC 167
ZEMENTÄRER DÜNNESTRICH

Selbstverlaufender Dünnestrich zur Herstellung von Untergründen im Verbund oder auf Trennlage für Schichtdicken von 3 – 40 mm.

+ variabel als Verbund- oder Trennlage-Dünnestrich einsetzbar
+ Systemkomponente im UZIN Turbolight®-System
+ speziell für die großflächige Pumpanwendung in hohen Schichtdicken

UZIN NC 500
STANDFESTE FUSIONTEC-REPARATURMASSE

Feinkörnige, nahezu spannungsfreie und schnell trocknende Reparaturmasse für jeden Schichtdickenbereich.

+ extrem gutes Anmischverhalten
+ ideale Verarbeitungseigenschaften
+ feines Korn, keine Spachtelansätze sichtbar
+ schnell trocknend auch bei höheren Schichtdicken

WOW! HAST DU DAS GESEHEN?

MIT DEM UZIN PUMPSERVICE GEHT'S HÖHER, SCHNELLER UND EFFIZIENTER

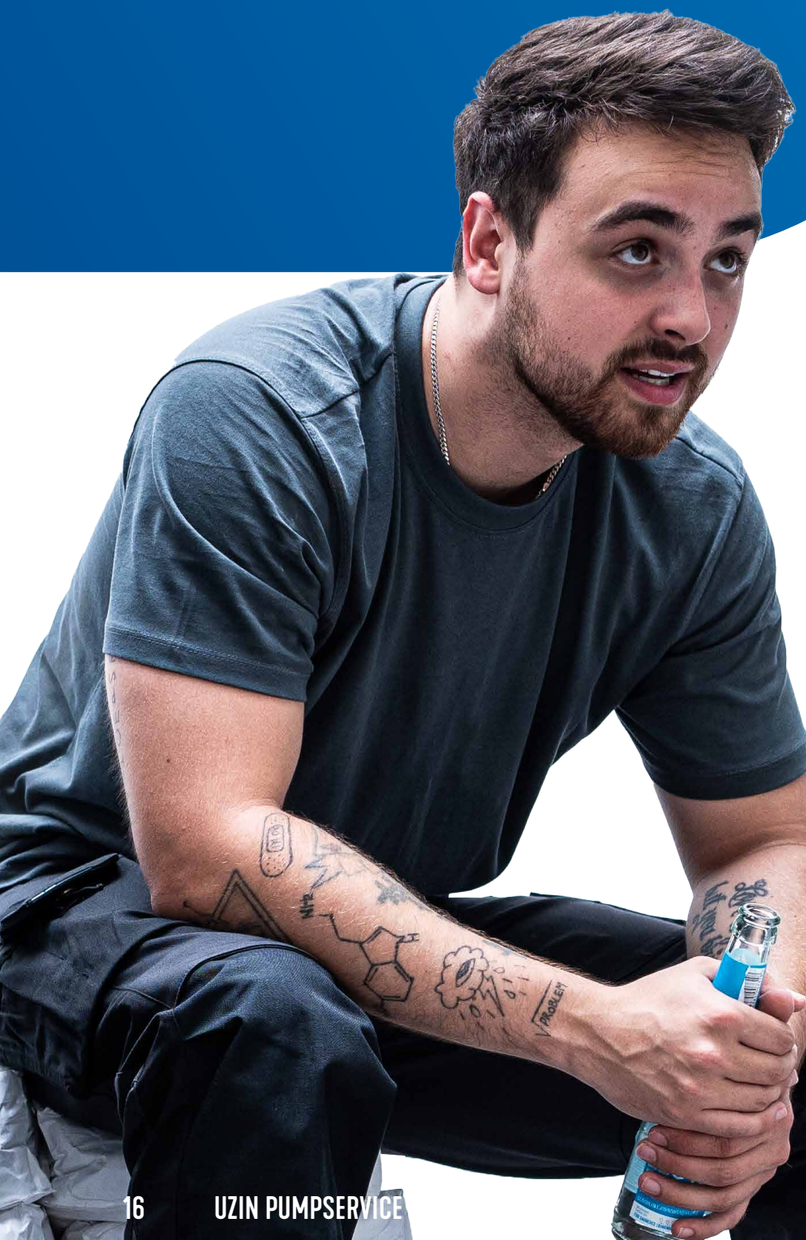

Auf der anderen Baustelle geht´s Hand in Hand und blitzschnell vorwärts. Keiner schleppt Säcke, da wird gepumpt – hoch bis in den obersten Stock. Ist das zu fassen?

So einen Service hätte ich auch gern auf meiner Baustelle.

Einfach gut, wenn man´s besser hat. Unsere Technologie spart dir Zeit, Energie und Geld, ganz gleich, ob du eine große oder kleine Fläche bearbeiten musst. Dank unserer „Pump"-Power wird deine Arbeit schnell und effizient erledigt. Miete noch heute unseren Pumpservice und erlebe den Unterschied!

Jens Okkels
UZIN Pump-Mobil Fahrer

VIELE FAHRZEUGE, EIN ZIEL: SCHNELLE SPACHTELMASSENVERARBEITUNG

PUMP-MOBIL

+ Pump-Material: UZIN FusionTec, Gips- und Zementspachtelmassen, FusionTec und Zementdünnestriche
+ Silokapazität: max. 1 t = 1 Big Bag
+ Charakteristik: Pump-Mobil transportiert kein Material
+ Rüstzeit: 30 bis 45 Minuten
+ Befüllung: Auf der Baustelle
+ Aktionsradius: Gesamt Deutschland
+ Pump-Kapazität: max. 6,5 t in einer Stunde
+ Förder-Entfernung: 40 m Förderhöhe, 160 m Förderweite
+ Voraussetzungen: freie Zufahrt, Wasseranschluss und z.T. Kraftanschluss

WIE KANNST DU DEN UZIN PUMPSERVICE BUCHEN?

1. Setze dich mit deinem persönlichen UZIN Fachberater in Verbindung.
2. Lege einen Zeitraum fest, wann der Pumpservice benötigt wird.
3. Dein Außendienstmitarbeiter klärt die Verfügbarkeit ab.
4. Gemeinsam Checkliste ausfüllen und alles Weitere regelt dein UZIN Fachberater für dich.

QR-Code scannen und direkt zur Fachberatersuche gelangen
uzin.de/service/kundenservice

WIR SIND AUCH ONLINE FÜR DICH DA!

DIE DIGITALEN HELFER: DEIN 24/7 BAUSTELLEN SUPPORT

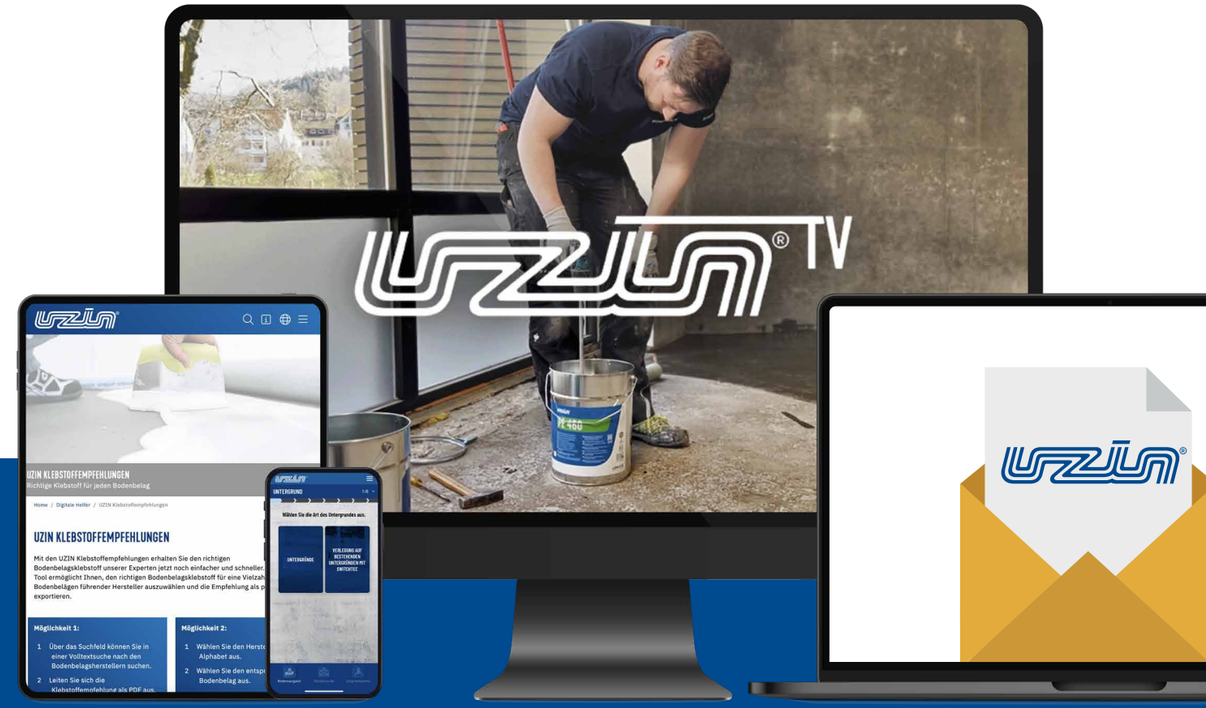

UZIN BODEN-NAVIGATOR APP

FÜR DEN PERFEKTEN AUFBAU

de.uzin.com/bodennavigator-app

Mit dem UZIN Bodennavigator erhälst du die Aufbauempfehlungen unserer Experten jetzt noch einfacher, schneller und direkt auf der Baustelle.

Die UZIN Bodennavigator App dient zur einfachen Erstellung von Aufbauempfehlungen für die Verlegung von Bodenbelägen aller Art. In wenigen Schritten erhältst du das perfekte UZIN Verlegesystem.

UZIN KLEBSTOFF-EMPFEHLUNGEN

FÜR DEINEN BODENBELAG

de.uzin.com/klebstoffempfehlungen

Dieses Online-Tool ermöglicht es dir, den richtigen Bodenbelagsklebstoff für eine Vielzahl von Bodenbelägen führender Hersteller auszuwählen.

UZIN.TV

MIT EINEM KLICK ZU DEN PROFITIPPS

de.uzin.com/uzin-tv

UZIN.TV setzt den Fokus auf Lösungen für Estrich, Boden und Parkett. Hier bekommst du von unseren erfahrenen Anwendungstechnikern Tipps und Tricks, die dir deinen Arbeitsalltag erleichtern.

UZIN PUMPSERVICE KALKULATOR

ZEIT UND GELD SPAREN

de.uzin.com/pumpservice

Mithilfe des Kalkulators kannst du einfach ermitteln, wann der UZIN Pumpservice für dein Projekt geeignet ist und wie viel schneller und effizienter du dadurch bist.

NEWSLETTER & SOCIAL MEDIA

NIE WIEDER WAS VERPASSEN

de.uzin.com/digitale-helfer

Du möchtest immer top-informiert über die Produkte, Leistungen und Services von UZIN sein? Du willst ab sofort fachlich immer auf dem neuesten Stand sein? Dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und/oder melde dich zu unserem kostenlosen Newsletter an.

UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland

T +49 731 4097-0
F +49 731 4097-110
info@uzin.com
www.uzin.com

09/2026/09.2026/3.000/ms/fa