Produktdatenblatt

Hochleistungs Schaumklebeband

UZIN ULTRATAC 1,3

Hochleistung Schaumklebeband für die Montage von Profilen und Leisten

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- Aluminiumsockelleisten
- Kunststoffsockelleisten
- lackierte, folierte und beschichtete MDF- bzw. HDF Leisten
- Elektrokanäle
- **FN Neuhofer XTR-u Kernsockelleisten:**
  - TURN-X040
  - TURN-X060
  - TURN-X080
  - SWING-080
  - ROUND-X060
  - LIGHT-X060
  - LIGHT-X080

GEEIGNET AUF / FÜR:

- Glattputz
- Reibeputz bis 1,0mm Körnung
- Spachtelmassen
- Farbanstriche
- Beton
- Holz
- Metall
- Kunststoff

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Doppelseitiges Klebesystem mit beidseits unterschiedlichen Klebkräften, basierend auf einem Hochleistungs-Schaumträger, für die Montage von Sockelleisten und Profilen aus Aluminium oder Kunststoff. Das Schaumklebeband wird zuerst auf der Leiste appliziert und danach an die Wand geklebt. Für den Innenbereich.

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Sofortige Anhaftung/Arretierung
- Keine sichtbaren Schrauben
- Montage ohne Lärm / Staub
- Lösemittelfrei und ohne Konservierungsmittel

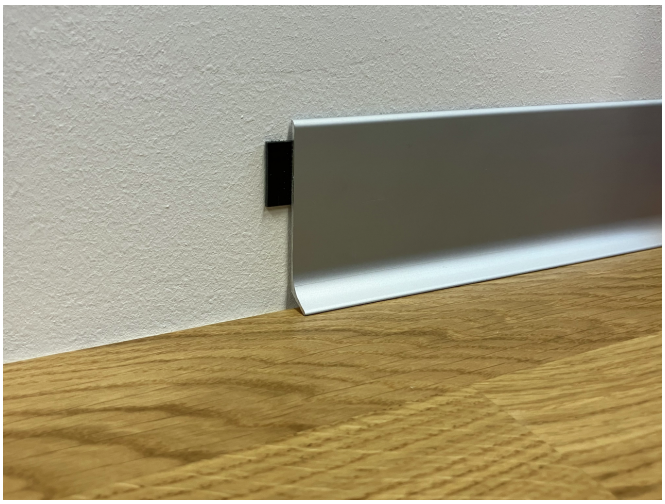

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Karton
Gebindegröße	6 Rollen
Lagerfähigkeit	mind. 24 Monate
Farbe	dunkelgrau
Ablüftezeit	keine
Einlegezeit	unbegrenzt
Abbindezeit / Aushärtung	keine
Rollenbreite	20 mm
Dicke	1.3 mm
Mindestverarbeitungstemperatur	mind. 16 °C
Nähte verschweißen/verfugen	sofort nach Verklebung

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

LEED® CONTRIBUTING PRODUCT

für Aluminium- und Kunststoffsockelleisten

AUF Untergründe bis 1 mm Struktur

UZIN | A brand of UZIN UTZ
DE + AT | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de

UZIN ULTRATAC 1,3

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG:

- Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein. Haftungsmindernde Stoffe können zu schlechter Verbindung und ggf. zu Ablösungen führen.
- Akklimatisierung: Zu verklebenden Sockelleisten + Profile sowie auch das UZIN Ultratac 1,3 während 24 Stunden bei mind. 16 °C im entsprechenden Raum gut akklimatisieren.
- Staubige Untergründe mit einem lösemittelfreien, möglichst filmbildenden Dispersionsvorstrich binden.
- Tapeten: müssen in einer vom Sockel deckenden Höhe geschnitten/entfernt werden oder müssen dauerhaft & fest verklebt sein. Tapeten gelten nicht als tragfähig!
- Sockelleisten müssen an den zu verklebenden Stellen frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Gut reinigen und mit sauberem Lappen trockenreiben.
- Vor der Montage sind eigene Klebeversuche zu machen, um die generelle Anwendung sowie die Klebkraft auf der Leiste und auf dem Untergrund zu prüfen.
- Je nach Bedürfnis kann die obere Anschlusskante zur Wand hin mit einem farblich passenden Dichtstoff verfugt werden.

VERARBEITUNG:

- Die zu verklebenden Sockelleisten müssen zunächst passgenau zugeschnitten und angepasst werden. Im Anschluss die Klebeflächen sauber entstauben und gut reinigen.
- Das UZIN Ultratac 1,3 wird dann am oberen Rand auf der Rückseite der Sockelleiste aufgebracht.
- Im Bereich von Aussenecken wird auf einer Länge von 10-15 cm zusätzlich ein zweiter Klebestreifen am unteren Rand angebracht. Dadurch werden ungewollte Bewegungen der fertigen Ecke verhindert.
- Bei Sockelleisten >60 mm muss für einen festen Sitz durchgängig ein zweiter Streifen UZIN Ultratac 1,3 entlang der unteren Kante aufgebracht werden.
- Zur Montage der Sockelleisten wird das Schutzfolie fortlaufend abgezogen und die Sockelleiste ohne Spannung, passgenau an der Wand angesetzt und festgedrückt.
- Im Anschluss muss die Leiste lückenlos angedrückt und angeklopft werden.

ERWEITERTE INFORMATIONEN:

Bei der späteren Entfernung einer mit UZIN Ultratac 1,3 verklebten Sockelleiste können Klebstoffrückstände am Untergrund zurückbleiben. Klebstoffrückstände können nur mechanisch entfernt werden.

WICHTIGE HINWEISE:

- Für die Verklebung geeignet sind Aluminiumsockel mit oder ohne Dichtlippe, geschäumte Kunststoffsockelleisten, sowie auch verschiedene Staubleisten und Elektrokanäle
- Spannungen durch ungerade Wände oder an Aussenecken müssen ggf. mit einem Montageklebstoff oder Hotmelt verstärkt werden.

Lagerung:

Auf geschützter Schnittfläche trocken, kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Angebrochene Rollen wieder im Karton verpacken.

Lagerfähigkeit: 60 Monate

UZIN gewährt 5 Jahre auf alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

• Berücksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA) In jedem Falle müssen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

• ungewöhnliche Einflüsse insbesondere chemischer oder mechanischer Art auf das Produkt einwirken

• eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorgelegen hat.

• das Produkt darf nur als Ergänzung auf Treppen eingesetzt werden.

• Feuchtigkeit auf das Produkt einwirkt.

• die Verlegung unter 15 °C (an der Wand) durchgeführt wurde.

• das Produkt in Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit bzw. thermischen Belastungen (z. B. Wintergärten) eingesetzt wird.

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- Herstellerspezifische EPD
- Geeignet für nachhaltige Gebäudezertifizierungen nach: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

ZUSAMMENSETZUNG:

Acrylat-Copolymere, Netz- und Entschäumungsmittel, Kunststofffolie, Papier.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Aus arbeitshygienischen Gründen empfehlen wir das Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uzin.de bzw. +49 731 4097-0

ENTSORGUNG:

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de | 09.2026